


# SRS-001 スマートライドモニターAIO-5 Lite ファームウェアアップデートの手順



■ 本書は紛失しないよう大切に保管してください。

※画面上のメニュー名表記はバージョンによって異なる場合がございます。

手順1.電源をオフにした後、ファームウェア更新用のmicroSDカードを本機に挿し込みます。

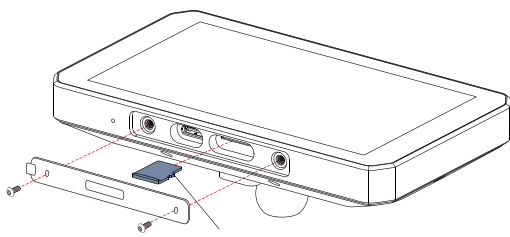

**microSDカード** ※ 本製品付属のmicroSDカードもしくは転送速度がU3規格のmicroSDカード(32GB以上)を使用してください。カード挿入時はネジの紛失にご注意ください。

手順2.電源をオンにし、挿入したmicroSDカードのフォーマットを行います。

フォーマット作業は装着したmicroSDカードが本機で初めて使用される場合のみ必要です。既にmicroSDカードをドラレコ機能の録画データストレージ用として装着済みの場合、フォーマット作業は行わず、本機の起動後はそのまま手順3に進んでください。



**⚠ 注意**

- 本作業は必ず車両を安全な場所に停車し、エンジンを停止させた状況下で行ってください。
- 更新にはmicroSDカードが必要です。
- microSDカードはフォーマットされるとフォーマット前のデータは失われます。予めデータのバックアップを取るか、本製品付属のmicroSDカードをご使用ください。
- ファームウェアのアップデート作業はデータ通信を伴います。アップデート作業時にかかるデータ通信料はお客様のご負担となります。

手順3.「更新」メニューから本機をインターネットに接続し、アップデートの確認を行います。

本作業はWi-Fi環境下、もしくはスマートフォンのテザリング機能(インターネット共有機能)使用下で行ってください。テザリング機能の使用方法に関しては、各スマートフォン端末の設定を確認してください。

「設定」 → 「メニュー」 → 「更新」

「アップデートの確認」 → 接続先を選ぶ → 接続成功を確認

目的の接続先が見つからない場合は画面右上の更新マーク をタップし、接続先リストを更新してください。

通信環境により接続が安定しない場合があります。その際は別の接続先を選んで手順3をもう1度始めから行ってください。

「今すぐ更新」 → ファームウェアのダウンロード開始 → ダウンロード終了後、再起動を待ってアップデート完了

更新後に確認できるよう、最新版のバージョン番号を控えておきます。

接続失敗が繰り返される場合はSDカードの再フォーマット、ならびに本機の再起動を行い、手順3を始めから行ってください。

手順4.ファームウェアのバージョンをご確認します。

「設定」 → 「About」 → バージョン欄

ファームウェアのバージョン番号が手順3で控えておいた最新のバージョン番号になっていればアップデート完了です。

## SRS-001 スマートライドモニターAIO-5 Lite 専用アクセサリ(オプション・別売)の紹介



### ■ SRS-002 空気圧センサー 前後入り



タイヤバルブに装着するだけの簡単取り付け。本体とリンクする事でタイヤ空気圧やタイヤ温度がリアルタイムにモニターへ表示されるので安全走行に役立ちます。

電池寿命	電池種類	寸法
約1年	BR1225	18.2x14.8mm
単位	測定精度	測定範囲
Bar/Psi	0.01Bar	0-8Bar



### ■ SRS-003 ステムホールマウント



セパレートハンドル車などのステムホールにモニターを取り付けられるマウント。(Φ12mm~Φ29mm対応)

### ■ SRS-004 マウントブラケット



Φ12mm~Φ16mmの水平バーにモニターを取り付けられるマウント。

### ■ SRS-005 ハンドルミラーマウント



10mmネジのハンドルミラー取り付け部に共締めで使用するマウント。付属のワッシャーを使用する事で8mmネジのミラーにも対応します。

### ■ SRS-006 プロワイヤレスリモコン



ハンドルから手を離すことなく、手元で通話対応やアプリの切り替え、画面の切り替え操作ができます。内蔵バッテリーにUSB Type-Cポートからモバイルバッテリー等で充電できる仕様です。取り付けに必要なステー付属。

使用時間	充電時間	寸法
約30日	約30分	18.2x14.8mm
付属品：取り付けステー、ステー用カラー 工具ボルトセット		



### ■ SRS-007 液晶保護ガラスフィルム



細かいキズから液晶画面を保護する硬度9Hの専用ガラスフィルム。

### ■ MF-4704 ETCアンテナステーA



ドライブレコーダー用カメラ、GPSアンテナを取り付ける際に便利なステー。ミラーホルダーを利用し取り付けます。

### ■ MF-4705 ETCアンテナステーB



ドライブレコーダー用カメラ、GPSアンテナを取り付ける際に便利なステー。両面テープを使用し取り付けます。